

Avfuktare CONSORB DC-10

Avfuktningskapacitet
vid 20°C / 60%RF



0,6 kg/h

Torrluftflöde

190 m³/h



- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Självreglerande värmare
- Servicevänlig
- Lång livstid

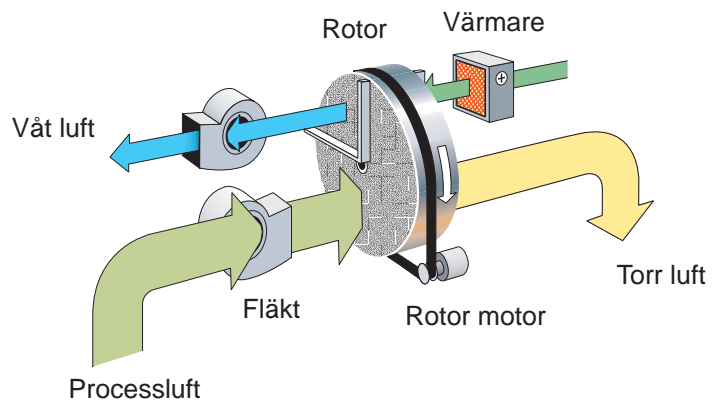

Arbetar med SSCR rotorn
- steget före inom
adsorptionsteknik.



Tack vare de många kanalerna
tas fukten upp extra effektivt!

Avfuktare modell	DC-10
Nominel kapacitet*	0,6 kg/h
Torrluftflöde**	190 m ³ /h
Våtluftflöde **	60 m ³ /h
Värmarens strömstyrka***	4,5 A
Anslutningseffekt	1,3 kW
Avsäkring 230V / 50Hz	10 A
Vikt	15 kg

* Gäller för 20°C/ 60%RH. Se nedanstående diagram för andra fall.

** Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³. Friblåsande

*** Tack vare termistorvärmare typ PTC, kan reg.värmareffekten och därmed även avfuktningkapaciteten, varieras steglöst genom reglering av våtluft-flödet.

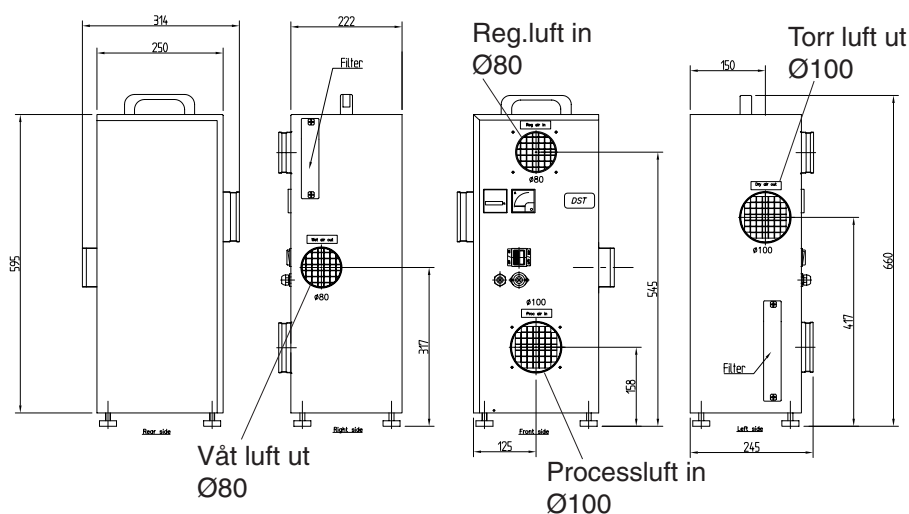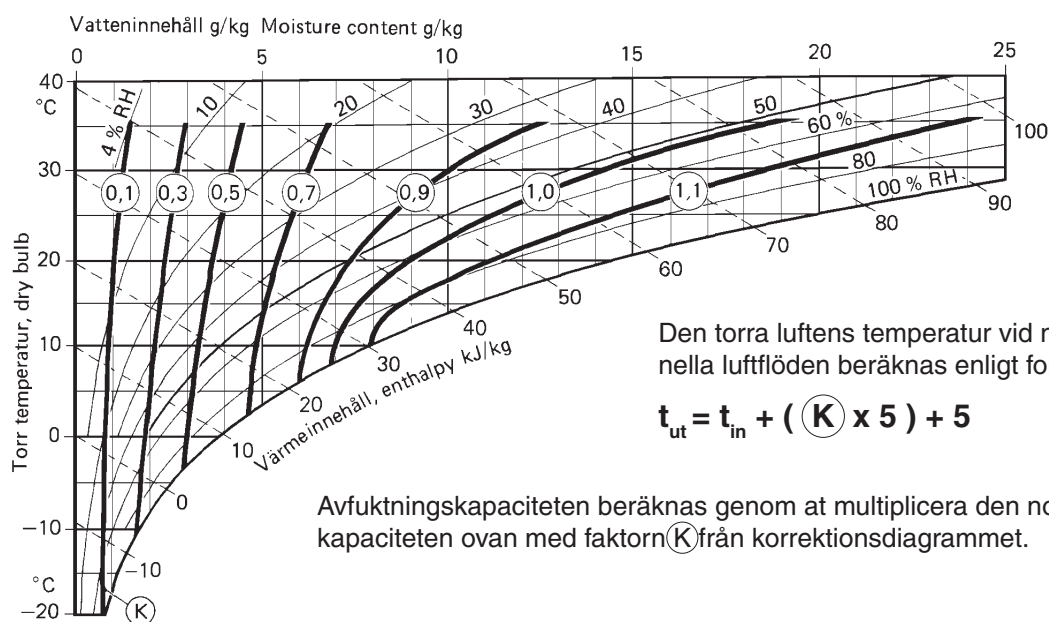

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com