

Avfuktare RECUSORB R-060BR

Avfuktningskapacitet
vid 20°C / 60%RF


4,6 kg/h

Torrluftflöde

1000 m³/h



- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Inbyggd värmeåtervinning
- Låg torrlufttemperatur
- Lång livstid

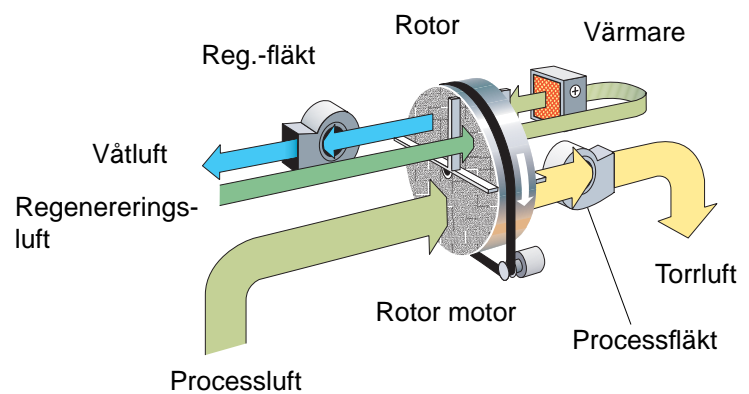

Arbetar med SSCR rotorn
- steget före inom
adsorptionsteknik.



Tack vare de många kanalerna
tas fukten upp extra effektivt!



Avfuktare modell	R-060BR
Nominell kapacitet *	4,6 kg/h
Torrluftflöde **	1000 m ³ /h
vid externt statiskt tryck	200 Pa
Våtluftflöde **	250 m ³ /h
vid externt statiskt tryck	50 Pa
Värmareffekt ***	6 kW
Anslutningseffekt	6,4 kW
Avsäkring 3 x 230/400V 50Hz	25 / 16 A
Vikt	63 kg

* Gäller för 20°C/ 60%RF.
Se nedanstående diagram
för andra fall.

** Luftflöde vid densitet
1,20 kg/m³.

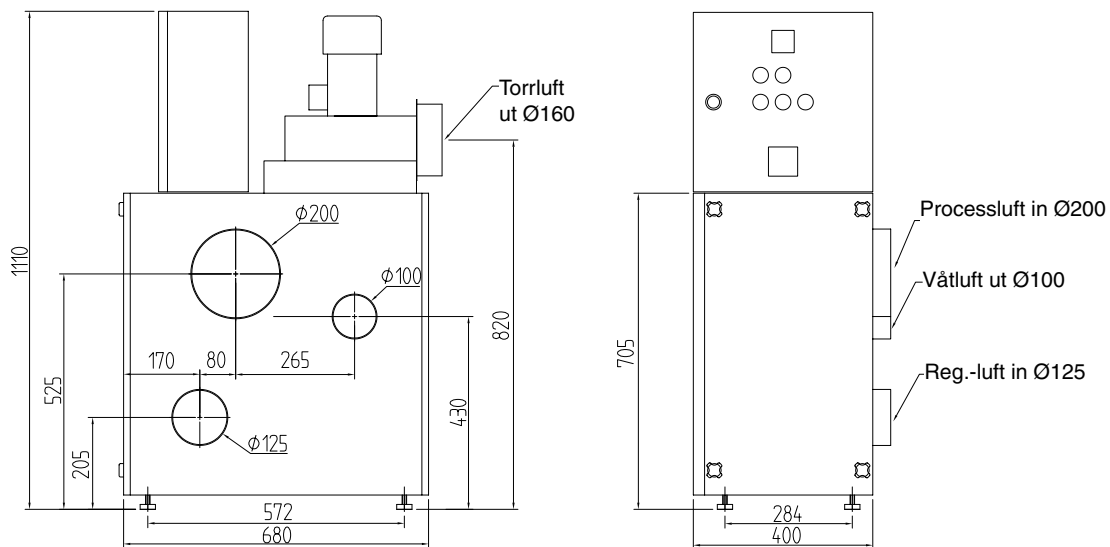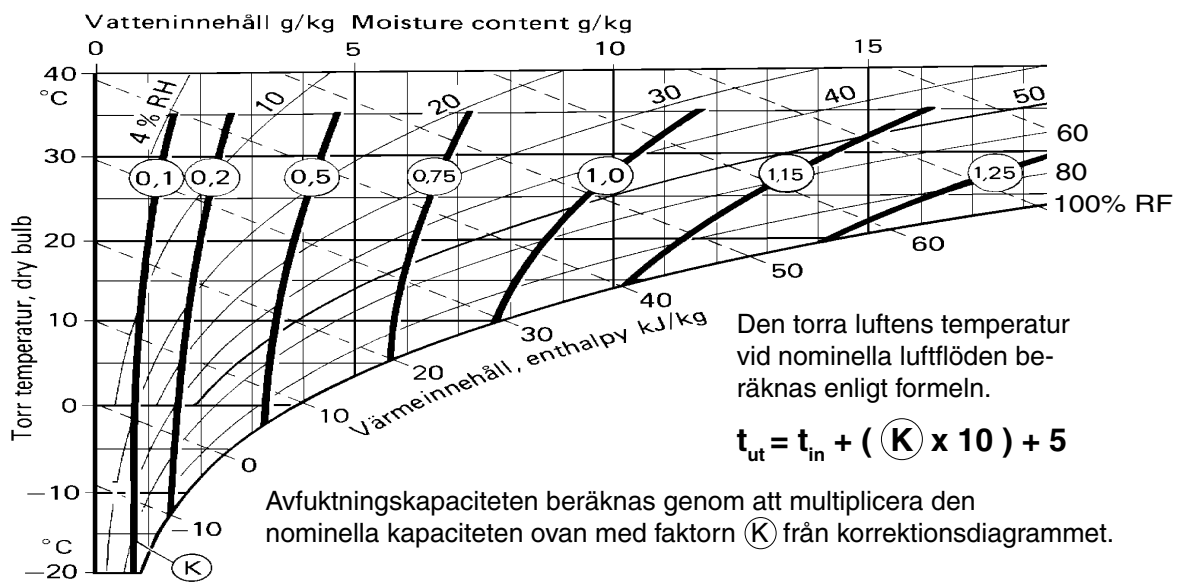

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestag, 33, S-163 53 Spånga, Sweden
www.dst-sg.com E-mail: info@dst-sg.com
 tel: +46(0)8-4457720; fax: +46(0)8-4457739

Representant: