

Avfuktare RECUSORB R-061R

Avfuktningskapacitet
vid 20°C / 60%RF



10 kg/h

Torrluftflöde

1450 m³/h




- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Inbyggd värmeåtervinning
- Låg torrlufttemperatur
- Lång livstid

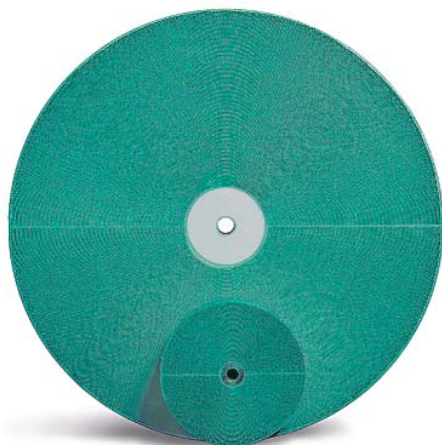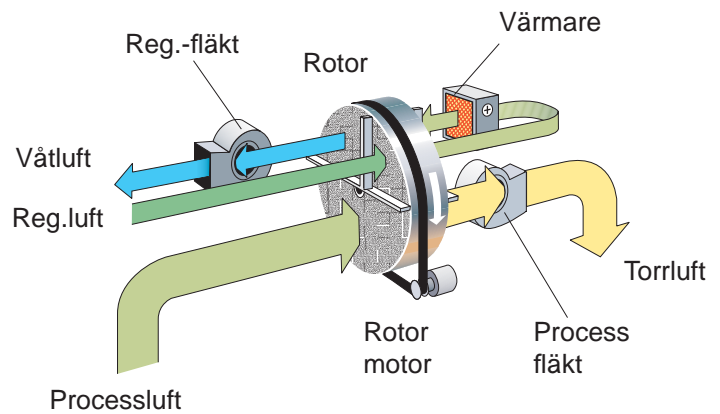

Arbetar med SSCR rotorn
- steget före inom
adsorptionsteknik.

Tack vare de många kanalerna
tas fukten upp extra effektivt!





Avfuktare modell	R-061R
Nominell kapacitet *	10 kg/h
Torrluftflöde **	1450 m ³ /h
vid externt statiskt tryck	100 Pa
Våtluftflöde **	580 m ³ /h
vid externt statiskt tryck	200 Pa
Värmareffekt	13,5 kW
Anslutningseffekt	14,7 kW
Avsäkring 3 x 230/400V 50Hz	50 / 25 A
Vikt	110 kg

* Gäller för 20°C/ 60%RH.

Se nedanstående diagram för andra fall.

** Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³.

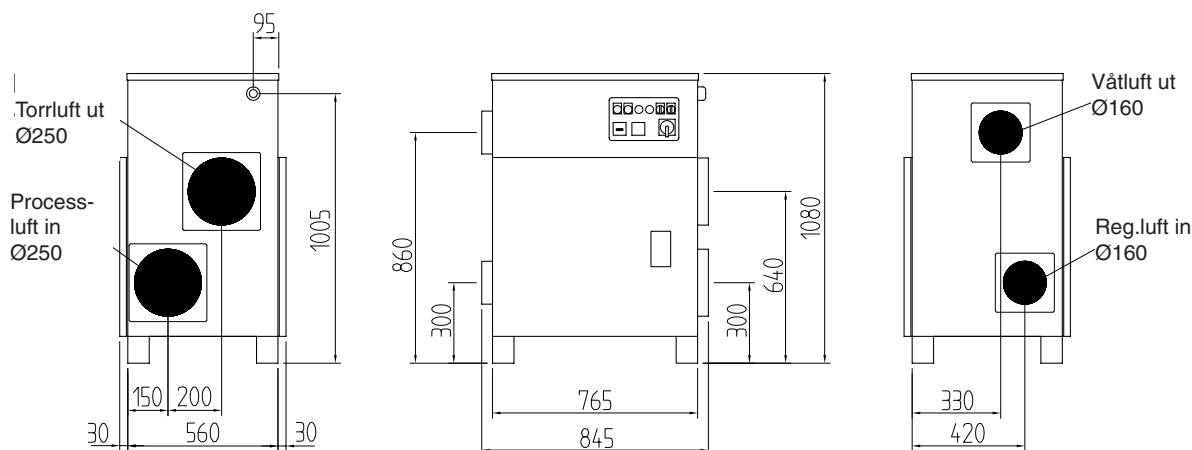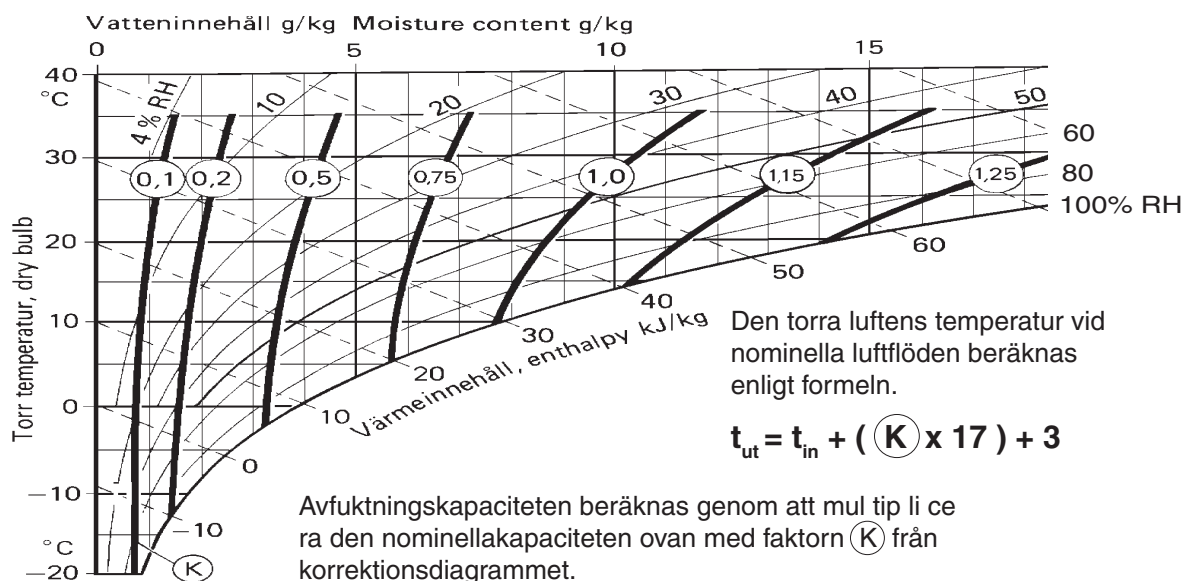

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestag, 33, S-163 53 Spånga, Sweden

tel: +46-8 4457720; fax: +46-8 4457739

www.dst-sg.com E-mail: info@dst-sg.com