

Avfuktare Recusorb **DR-010B MH-1**



Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF


0,5 kg/h

Torrluftflöde

190 m³/h


- Inbyggd hygrostat
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Självreglerande värmare
- Servicevänlig
- Lång livstid

Inbyggd hygrostat endast för installationer där avfuktaren står i det avfuktade rummet.

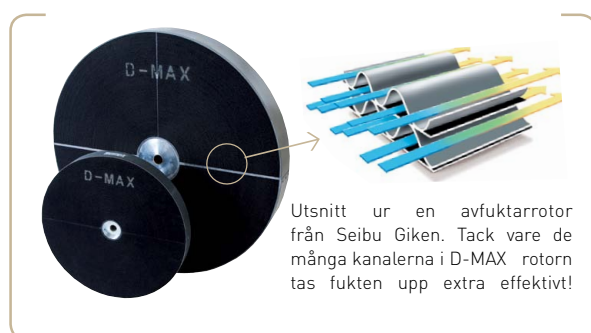


TEKNISKA DATA

Avfuktarmodell	DR - 010B MH1
Nominell kapacitet ¹ [kg/h]	0,5
Torrluftflöde ² [m³/h]	190
Våtluftflöde ² [m³/h]	40
Värmareffekt ³ [A/W]	3 / 690
Anslutningseffekt [kW]	0,8
Avsäkring 230V / 50Hz, [A]	10
Vikt [kg]	12

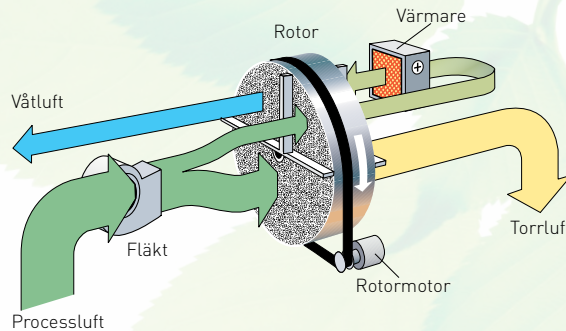

- ¹ Gäller vid 20°C/ 60%RF. Se nedanstående diagram för andra fall.
- ² Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³. Friblåsande.
- ³ Tack vare termistorvärmare typ PTC, kan regvärmeeffekten och därmed även avfuktningsskapaciteten varieras steglöst genom reglering av våtluftflödet.

KORREKTIONS DIAGRAM

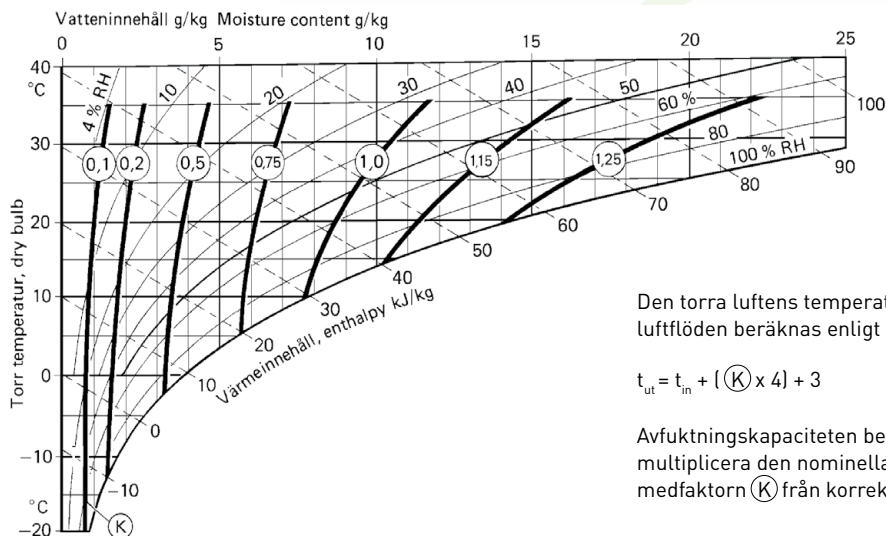


Den torra luftens temperatur vid nominella luftflöden beräknas enligt formeln.

$$t_{ut} = t_{in} + [(K) \times 4] + 3$$

Avfuktningsskapaciteten beräknas genom att multiplicera den nominella kapaciteten ovan med faktorn (K) från korrektionsdiagrammet.

DIMENSIONER

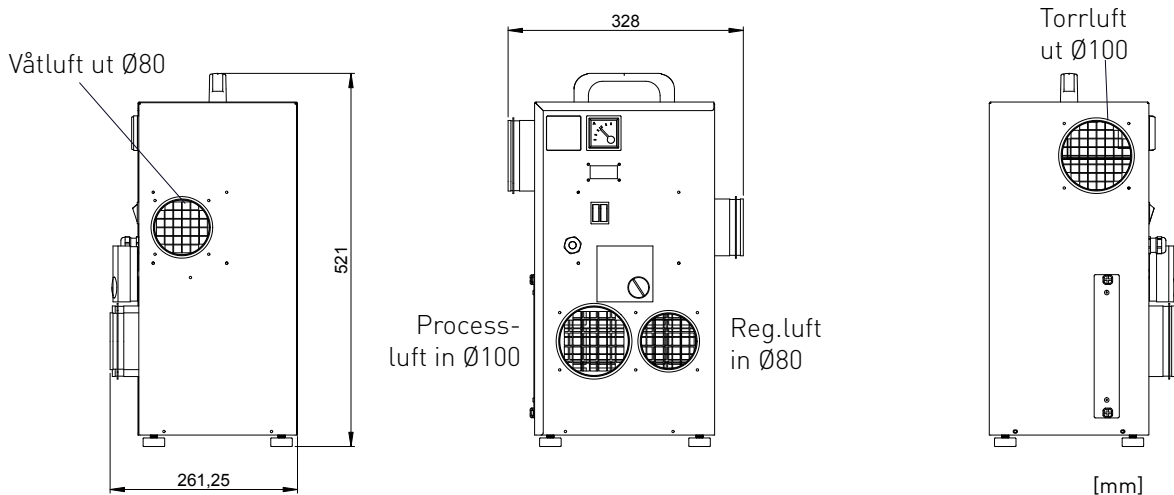

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com