

Avfuktare Recusorb **DR-010B**



Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

0,5 kg/h

Torrluftflöde

190 m³/h


- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Självreglerande värmare
- Servicevänlig
- Lång livstid



Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i SSCR rotorn tas fukten upp extra effektivt!




Avfuktarmodell	DR - 010B
Nominell kapacitet ¹ [kg/h]	0,5
Torrluftflöde ² [m³/h]	190
Våtluftflöde ² [m³/h]	40
Värmeeffekt ³ [A]	3
Anslutningseffekt [kW]	0,8
Avsäkring 230V / 50Hz, [A]	10
Vikt [kg]	12

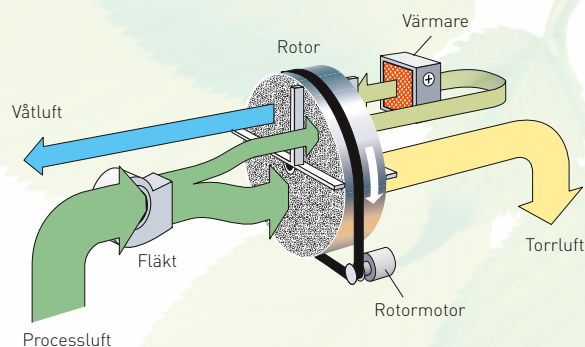

¹ Gäller vid 20°C/ 60%RF. Se nedanstående diagram för andra fall.

² Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³. Friblåsande.


³ Tack vare termistorvärmare typ PTC, kan regvärmeeffekten och därmed även avfuktningsskapaciteten varieras steglöst genom reglering av våtluftflödet.

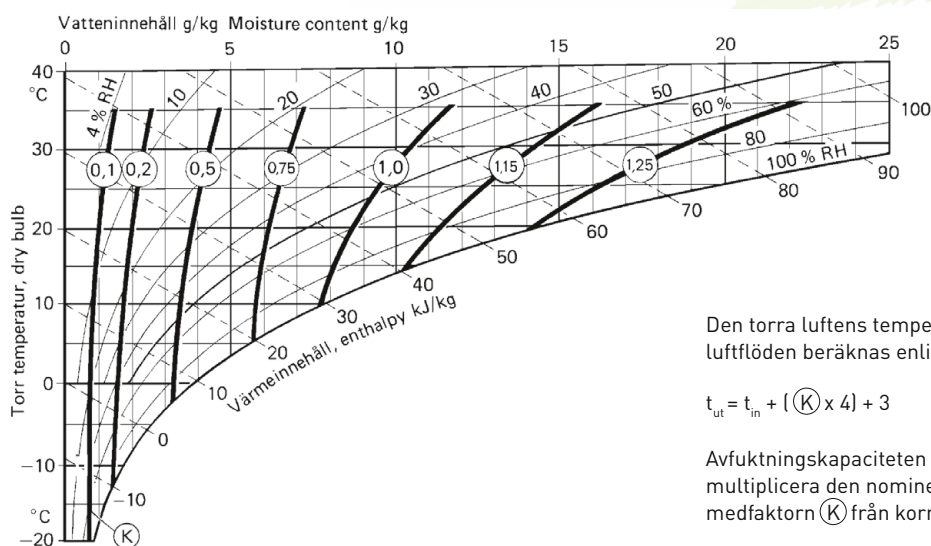

Den torra luftens temperatur vid nominella luftflöden beräknas enligt formeln.

$$t_{ut} = t_{in} + [(K) \times 4] + 3$$

Avfuktningsskapaciteten beräknas genom att multiplicera den nominella kapaciteten ovan med faktorn (K) från korrektionsdiagrammet.

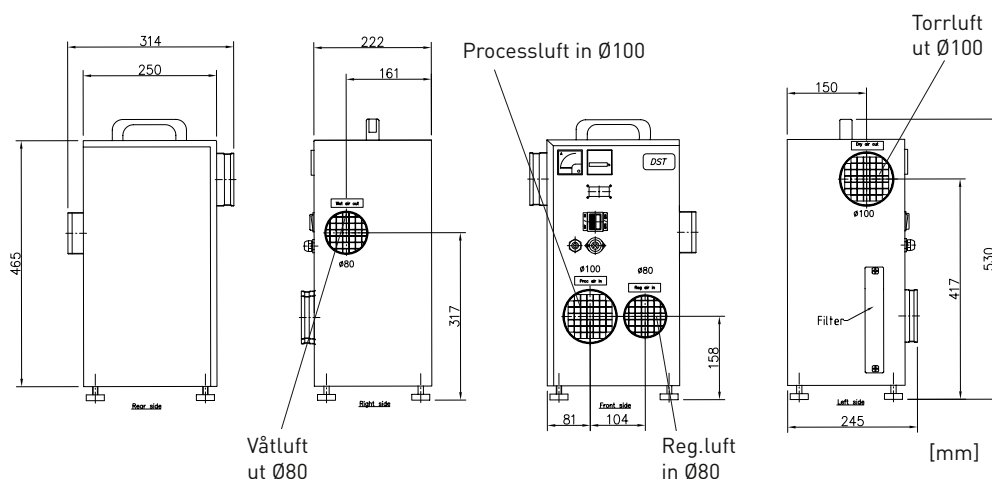

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com