

Kuivain Recusorb

RL-61, -61 ICE, -61L, -61L ICE




Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH

7,5 - 11,5 kg/h

Kuivailmamäärä

1 300 - 2 100 m³/h


- Erinomaiset tulokset kaikissa ilmasto-olosuhteissa
- Sisäänrakennettu lämmöntalteenotto pienentää energiankulutusta
- Kojeeissa kanavalähdöt
- F7 suodattimet
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Tehokas D-MAX roottori
- Mahdolliset lisätarvikkeet:
 - Taajuusmuuttajat
 - Suodatinvahdit
 - Portaaton regenerointilämmittimen säätö
 - Kondenssieristys ilman sisääntulolle
 - Kosteuden ja kastepisteen säätö ohjauspaneelista

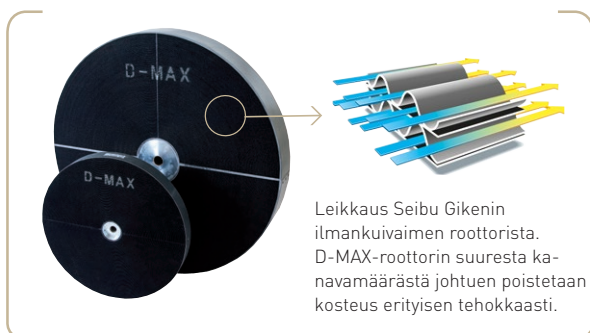

Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
D-MAX-roottorin suuresta ka-
navamäärästä johtuen poistetaan
kosteus erityisen tehokkaasti.




Kuivainmalli	RL-61	RL-61 ICE	RL-61L	RL-61L ICE
Nimellisteho ¹ [kg/h]	7,5	8	11	11,5
Kuiva ilmavirta ² [m³/h]	1 300	1 600	1 800	2 100
Käytettävissä oleva staattinen paine [Pa]	200	400	200	300
Kosteaa ilmavirta ² [m³/h]	280	280	420	420
Käytettävissä oleva staattinen paine [Pa]	300	300	300	300
Lämmittimen teho ³ [kW]	9	9	13,5	13,5
Liitântäteho [kW]	10,12	10,87	15,55	16,25
Varokkeet 3 x 230/400V 50Hz, (A)	20	20	25	32
Paino [kg]	130	130	132	132

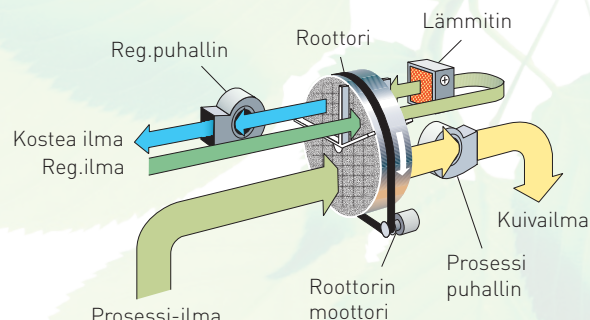


¹ Pätee olosuhteissa 20°C/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästä.

² Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³.


RL-61

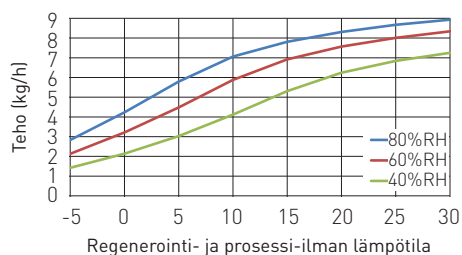


RL-61 ICE

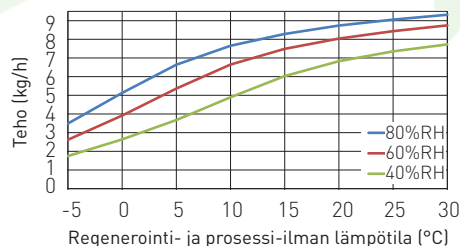

RL-61L

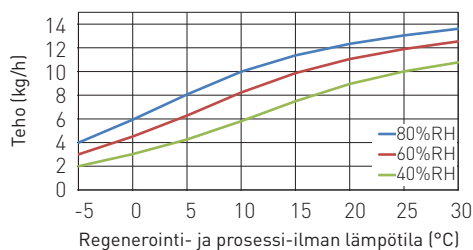

RL-61L ICE

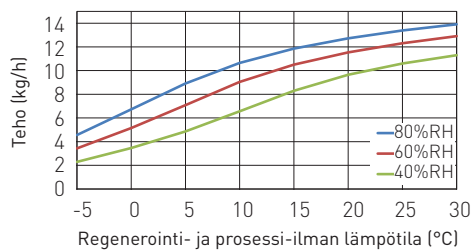


Kuivan ilman lämpötila nimellisilmamäärällä lasketaan kaavalla: Jossa C on teho kg/h ylläolevasta käyrästä).

RL-61:
 $T_{\text{ulos}} = T_{\text{sisään}} + C \times 1,6 + 3$

RL-61 ICE:
 $T_{\text{ulos}} = T_{\text{sisään}} + C \times 1,3 + 3$

RL-61L:
 $T_{\text{ulos}} = T_{\text{sisään}} + C \times 1,2 + 3$

RL-61L ICE:
 $T_{\text{ulos}} = T_{\text{sisään}} + C + 3$

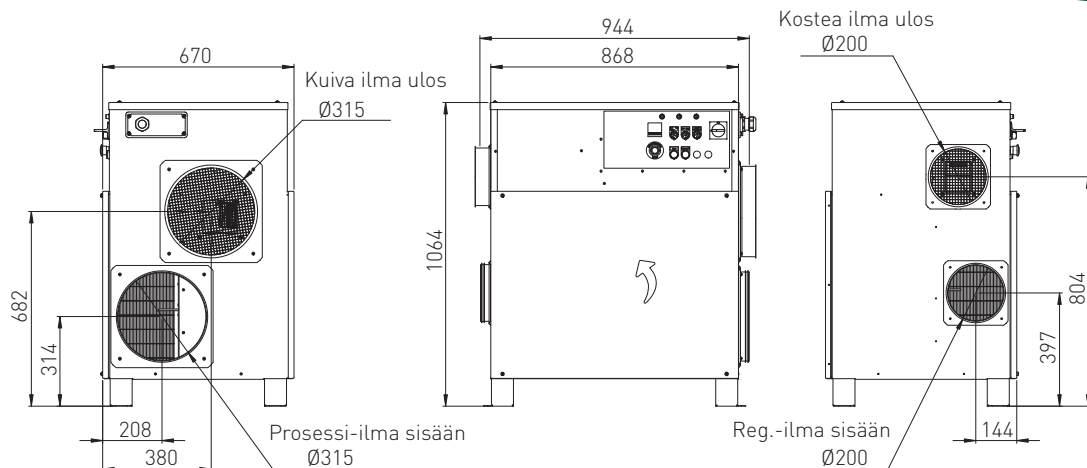

Varamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Asennuskuvan voi tulostaa osoitteesta www.dst-sg.com