

Avfuktare Recusorb

RLZ-81/82/101/102/102L/104




Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

19 - 70 kg/h

Torrluftflöde

2 900 - 10 500 m³/h

- ✓ Tvättbar rotor
- ✓ Rotorn avger inga partiklar
- ✓ EC-motor eller frekvensomformare för både process- och regen fläkt
- ✓ Inbyggd värmeåtervinning
- ✓ Låg torrlufttemperatur
- ✓ Lång livstid
- ✓ Tillval:
 - Ång- eller gasvärmare
 - För- och efterbehandlingsmoduler
 - Touchscreen med flödesschema som visar aktuella luftflöden och batteriförbrukningar
 - Kommunikation med Modbus, Profibus eller Bacnet
 - Isolerade inlopp
 - Rostfritt chassi

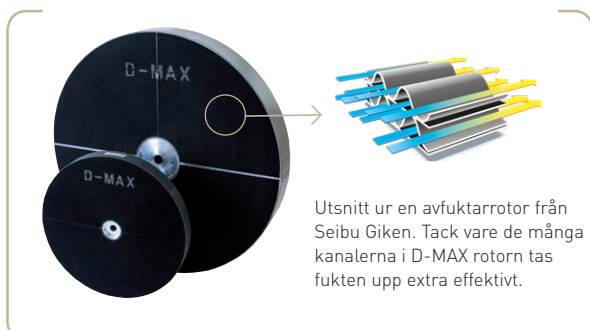

TEKNISKA DATA


Avfuktarmodell	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L	RLZ-104
Nominell kapacitet ¹ (kg/h)	19	25	30,5	49,5	56	70
Torrluftflöde ² (m³/h)	2 900	3 500	4 600	7 000	9 000	10 500
vid externt statiskt tryck (Pa)	300	300	300	300	300	200
Våtluftflöde ² (m³/h)	750	1 000	1 300	2 100	2 400	2 500
vid externt statiskt tryck (Pa)	200	200	200	200	200	200
Värmareffekt ³ (kW)	24	30	40	63	70	80
Anslutningseffekt (kW)	27,6	34,0	43,6	70,4	77,4	91,5
Avsäkring 3 x 400V / 50Hz (A)	50	63	80	125	125	160
Vikt (kg)	294	325	380	503	520	600

¹ Gäller vid 20°C/60%RF.

² Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³.


³ Finns med elvärmare, ångvärmare eller gasvärmare.

PRINCIP / DIMENSIONER

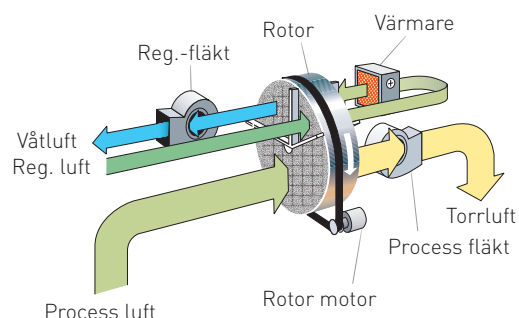

Dimensioner RLZ [mm]						
	RLZ-81	RLZ-82	RLZ-101	RLZ-102	RLZ-102L	RLZ-104
A	1 664	1 793	1 693	1 846	1 846	2 446
B	1 037	1 037	1 219	1 219	1 219	1 219
C	1 681	1 681	1 932	1 983	1 983	2 049
D	600 x 400	600 x 400	1 000 x 500	1 000 x 500	1 000 x 500	1 000 x 500
E	558 x 264	610 x 295	610 x 295	690 x 331	770 x 356	850 x 406
F	300 x 200	300 x 200	400 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300
G	504 x 244	504 x 244	504 x 244	504 x 244	504 x 244	558 x 264

RITNING

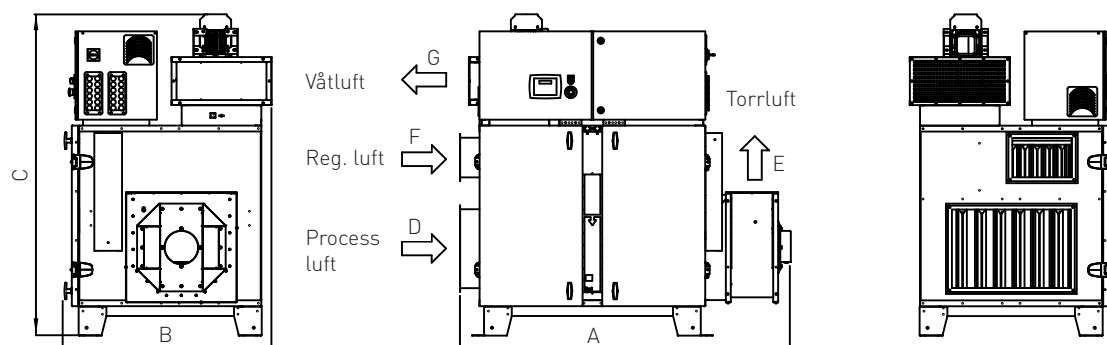

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com